

# Cella di carico a trazione

## TENSION LOAD CELL




# SU


## RADIO




### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Portate nominali: da 1000 kg a 6300 kg
- Struttura in acciaio inox
- Protezione IP 67 (EN 60529)
- Elevata precisione di misura
- Temperatura di lavoro: -5°C H +55°C
- Massimo carico ammissibile: 150% f.s.
- Carico di rottura: > 300% f.s.
- Palmare ricevitore modello RXDI02
- Su richiesta versione  II 3D (zona 22)

### DISTINCTIVE FEATURES

- Capacities: 1000 kg to 6300 kg
- Stainless steel construction
- Protection IP 67 (EN 60529)
- High accuracy
- Working temperature range: -5°C H +55°C
- Maximum safe load: 150% f.s.
- Ultimate load: > 300% f.s.
- RXDI02 hand receiver
- On request  II 3D (zone 22) version

### DIMENSIONI - DIMENSIONS (MM)

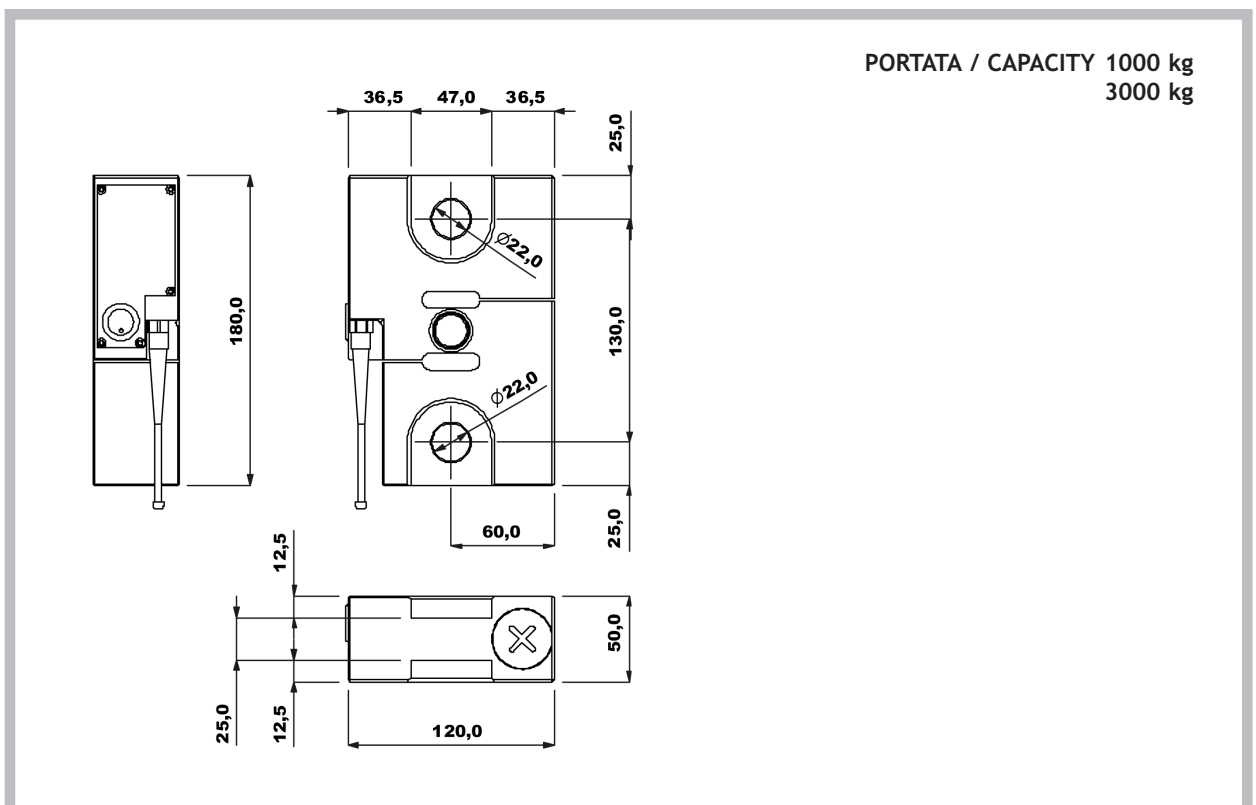


CG10J


**N.B.C.**  
ELETTRONICA



PORTATA / CAPACITY 6300 kg

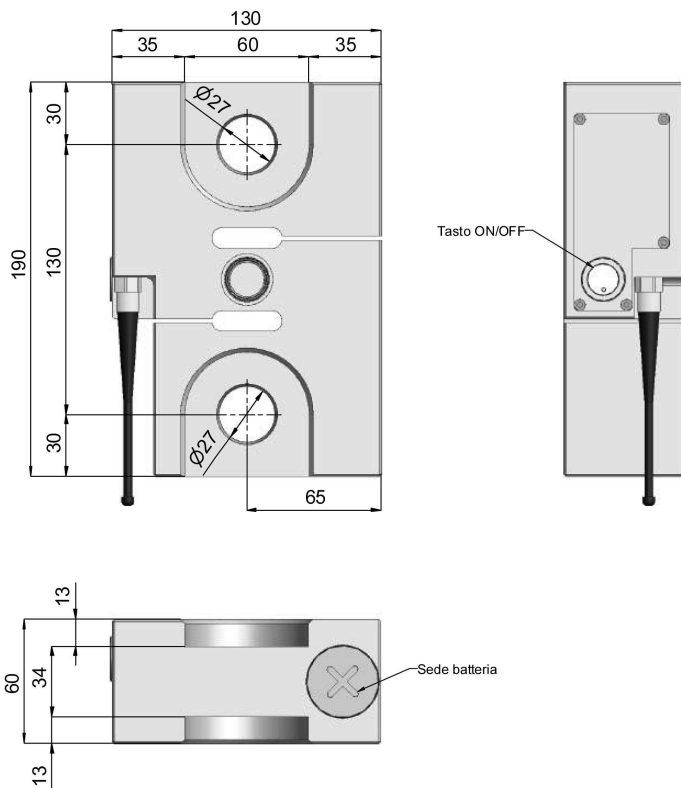

### CIRCUITO ELETTRICO DI COLLEGAMENTO - WIRE DIAGRAM

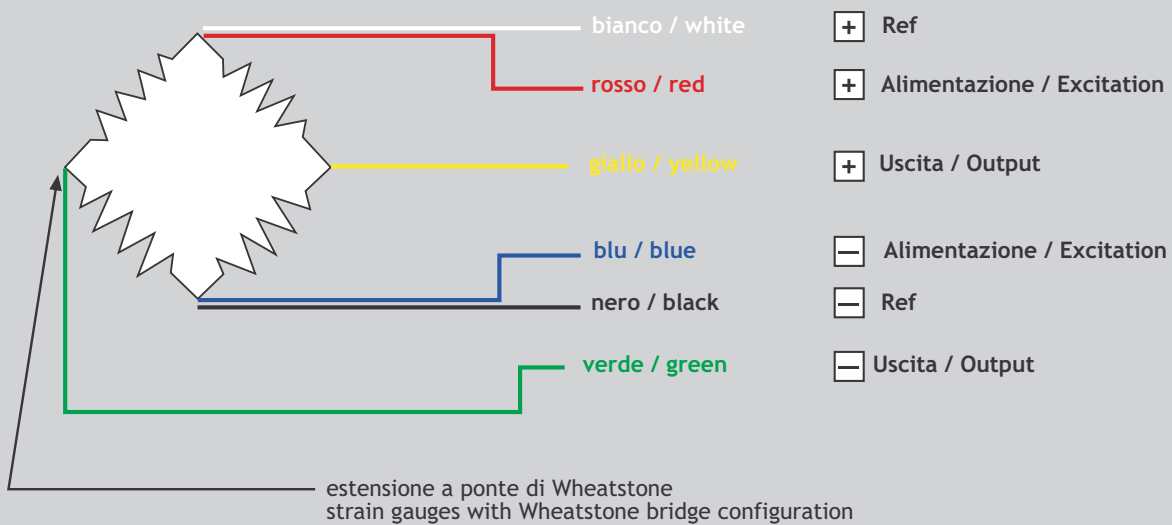

CG10J